

Новият UltraGas® (1550)


Изумително малко пространство с изключително голяма мощ

**UltraGas® (1550) е новото
попълнение в гамата на
легендарната серия газови
кондензационни котли.**

Подходящ е за отопление на големи жилищни комплекси, производствени, логистични сгради, спортни и търговски центрове, както и централни отоплителни мрежи. Котелът е високоефективен с голяма модулираща мощност.



Площ за UltraGas® (1550) : 3.3 m²

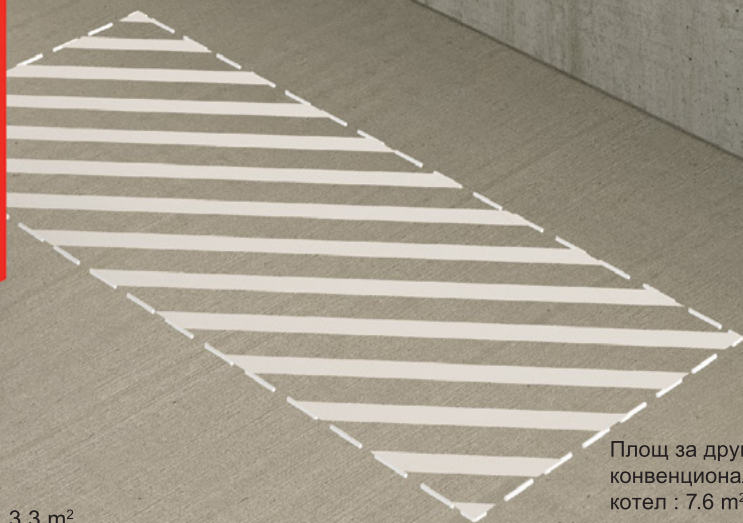

Площ за друг
конвенционален
котел : 7.6 m²

UltraGas® (1550) технически данни

макс. мощност при 40/30 °C	kW	1558
ефективност при натовареност 30 %*	%	108.1 / 97.4
Емисии** NOx	mg / kWh	35
Водно съдържание на котела	литри	966
Изискване за пространство	m ²	3.3

* спрямо нетната / брутната калоричност (съгласно EN 303)

** спрямо брутната калоричност (съгласно EN 15502)

1550 kW само на 3.3 m²

Благодарение на специалния си дизайн, котелът UltraGas® (1550) заема двойно по-малко от половината необходима площ в сравнение с конвенционалните котли.